

POL SOFT

CEMOM
GROUP

ESTETIC 80

POL – SOFT Sp. z o.o.
Ul. Brzozowa 3
77-400 Złotów
www.pol-soft.com




Część drzwiowa

Część ościeżnicowa


Śruby mimośrodowe służące do regulacji docisku uszczelki oraz na szerokości (szczelina między skrzydłem a ościeżnicą)

Wkręty dociskowe służące do regulacji wysokości

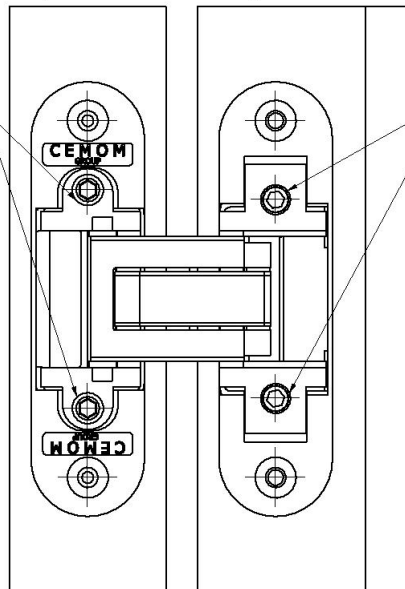

Regulacja wysokości

Przy użyciu klucza imbusowego 4 mm wykręcić górny wkręt regulacyjny (1) tak aby licował on z przednią powierzchnią wkładki - w ten sposób zagwarantowany będzie pełen zakres regulacji. Następnie tym samym kluczem dokonać regulacji wysokości pokręcając dolnym wkrętem regulacyjnym (2) - pokręcając zgodnie z ruchem wskazówek zegara zawias przemieści się w górę, pokręcając przeciwnie do ruchu zegara zawias przemieści się w dół. Zakres regulacji od położenia środkowego zawiasu wynosi ± 2 mm. Regulacja jest wykonana poprawnie jeżeli wszystkie zawiasy przenoszą takie same obciążenie. Po zakończonej regulacji wkręcić do minimalnego oporu górny wkręt regulacyjny (1).

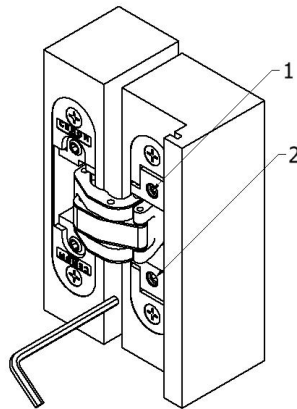

Regulacja szerokości i docisku uszczelki

Regulacja szerokości i docisku uszczelki jest realizowana poprzez naprzemienne pokręcanie kluczem imbusowym 4 mm dwoma śrubami mimośrodowymi (3). Pokręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje wykręcanie wkładki z korpusu (zwiększanie szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą), pokręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje wkręcanie wkładki w korpus (zmniejszenie szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą). Zakres regulacji szczeliny od środkowego położenia ± 2 mm (uszczelina od 1 do 5 mm). Regulacja docisku uszczelki ± 1 mm. Regulacja jest wykonana poprawnie jeżeli wkładka (4) jest wkręcona na taką samą głębokość względem korpusu (mierzoną w okolicy śrub mimośrodkowych).

